


升降路 / 機械室配置 / 標準尺寸表

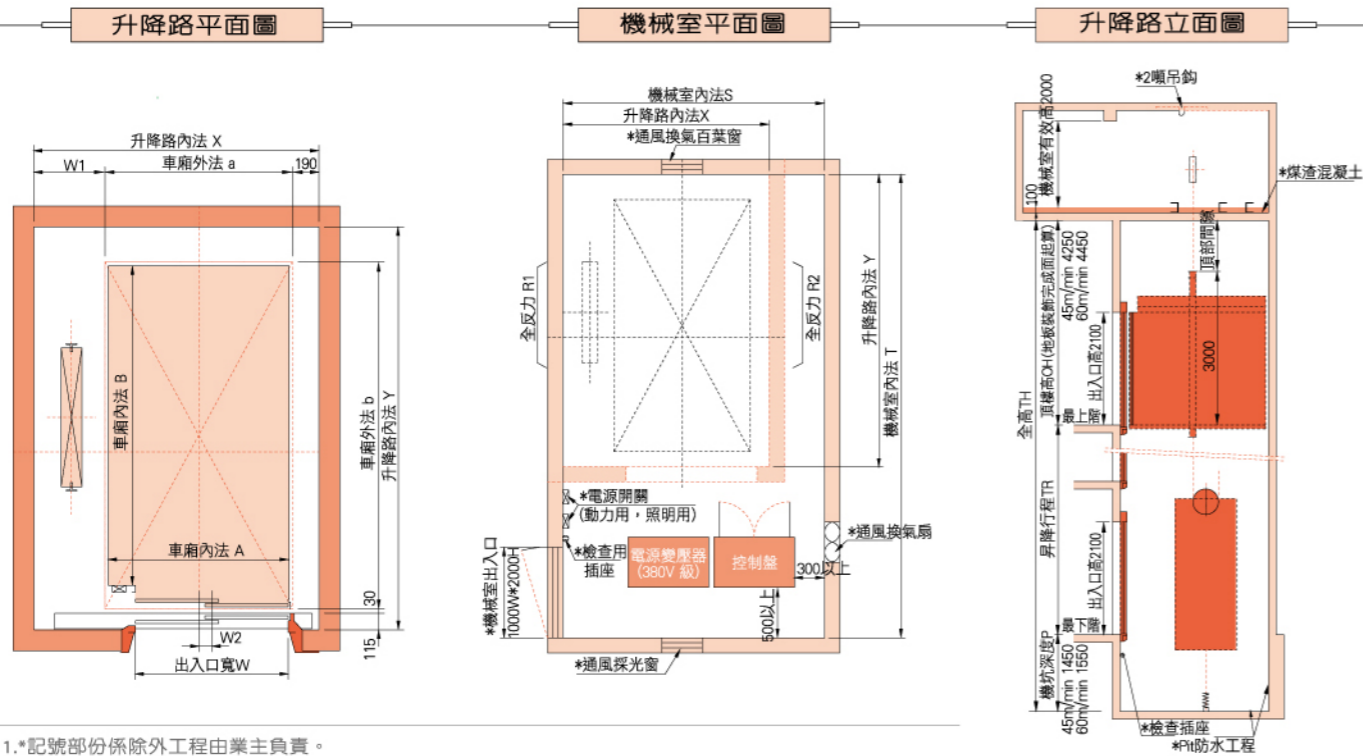

- 【註】
- 1.*記號部份係除外工程由業主負責。
 - 2.表列頂樓高度，頂部間隙，機坑深度均較法規規定值大50mm。
 - 3.各樓最小樓高不得小於2450mm。
 - 4.門開閉反向變更時，機械室開關部左右相反。
 - 5.上列規格僅供參考詳細請洽本公司營業員。

型 式	W	W1	W2
B-750	1100	510	100
B-1000	1200	560	150

單位:mm

標準尺寸表

載重(公斤)	速度(公尺/分)	車廂內法AxB (車廂外法axb)	出入口寬 W	升降路內法 XxY	機械室內法 SxT	機械室反力(kg)	
						R1	R2
750	45	1300x2300 (1350x2522)	1100	2050x2900	2600x4600	4600	3400
	60						
1000	45	1500x2500 (1550x2722)	1200	2300x3100	3000x4800	5200	3800
	60						

動力電源設備

載重 (公斤)	速度 (公尺/分)	馬達容量 (KW)	變壓器容量 (KVA)	遮斷器容量(A)		引入電線線徑 (mm ²)		接地線線徑 (mm ²)		放熱量 (kcal/Hr)
				220v	380v	220v	380v	220v	380v	
750	45	5.5	6	50	20	8	5.5	5.5	3.5	850
	60	7.5	7	50	30	14	5.5	5.5	3.5	1150
1000	45	7.5	7	50	30	14	5.5	5.5	3.5	1150
	60	9.5	9	75	50	14	5.5	5.5	5.5	1500

註：引入電線係以建屋變電室與電梯機械室距離50公尺內計算。

註：本型錄產品以實物為準。

永大電梯

elevate your quality of life

全方位專業醫療用梯 病床梯

梯 廂 / 出入口

BED ELEVATOR

出入口詳細圖



天 花 板	鋼板烤漆及乳白色壓克力照明
通 風 系 統	天花板扇中央通風
門 楣 板	髮紋不銹鋼
前 側 板	髮紋不銹鋼
操 作 盤	OPY-HD
廂 門	彩粧鋼板
兩側後側板	彩粧鋼板
踢 腳 板	髮紋不銹鋼
地 板	PVC塑膠地磚
扶 手	髮紋不銹鋼

門 板	單邊側開式
門 框	狹窄型 (髮紋不銹鋼)
門 檻	硬質成型鋁合金
指 示 器	DIG-C

